


Udendørs bevægelsessensor – EIR-23

Den udendørs dyreimmune bevægelsessensor aktiverer alarmen, hvis der er uønsket indtrængen på din grund.

Øversigt over sensoren

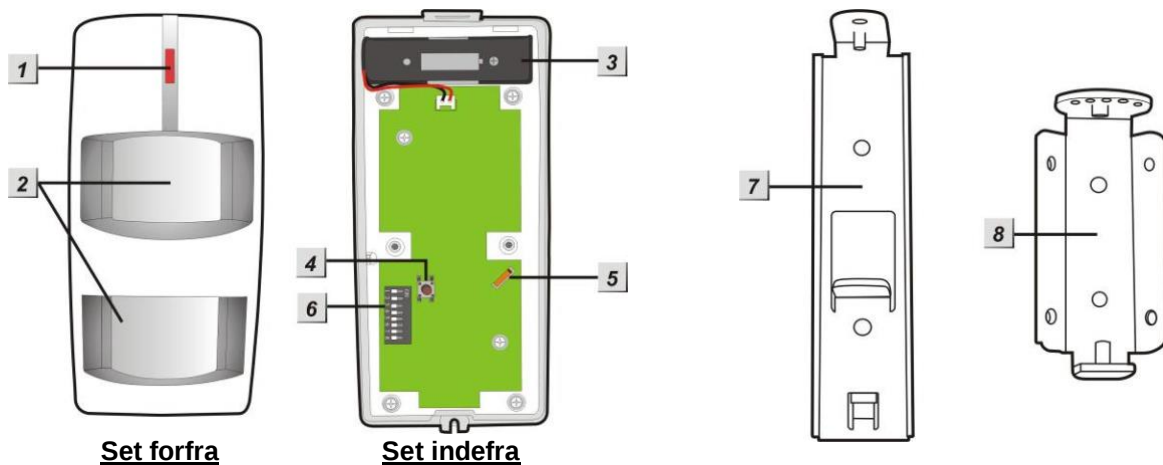

1. Testknap og LED-indikator
2. Dobbeltlinse – begge linser skal aktiveres før alarmen går i gang (sikrer mod fejllarmer fra dyr, biler osv. – se illustrationen på næste side)
3. Batterirum – sensoren benytter to 3,6V AA-lithium-batterier
4. Sabotagefjeder – beskytter mod uautoriserede forsøg på at åbne enheden
5. Tiltfjeder – beskytter mod uautoriserede forsøg på at fjerne og ødelægge enheden samt mangelfuld installation
6. Otte DIP-kontakter til at vælge funktioner og følsomhedsniveau.
7. Monteringsbeslag – skrues på sensorens bagskjold
8. Vægbeslag – monteres på væggen


Sammenkodning via TrueConnect :

Forberedelser :

1. Isæt batterier i sensoren.

TrueConnect :

1. Log in på TrueGuard alarmens TrueConnect konto på www.TrueConnect.dk.
2. Gå ind under Indstillinger og brug kode 7982.
3. Vælg Enheder
4. Tryk på  - knappen øverst til højre for at få alarmen til at lytte efter ny enhed.
5. Tryk på sensorens test knap på fronten.
6. Alarmpanelet vil afgive 2 bip og TrueConnect vil vise den fundne enhed.
7. Tryk på enheden for at kode den ind.
8. Tryk Ok.
9. Gå nu ind via enhedsoversigten og navngiv enheden

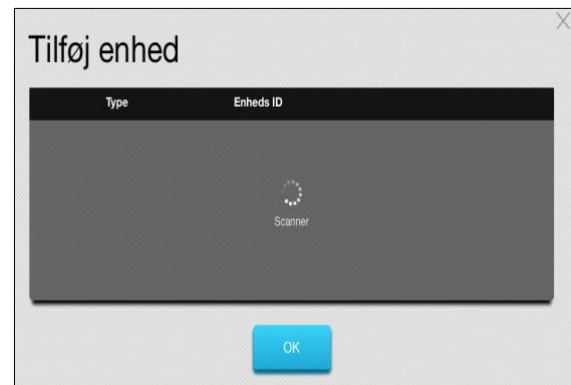

Oversigt over DIP-kontakter

Nedenfor kan du se, hvilken funktion hver DIP-kontakt har. Kontakterne er enten ON (oppe) eller OFF (nede).

Kontakt	Position	Funktion
1	ON	Testmode
	OFF	Normal-mode (standard)
2	ON	Sensortjek (supervision) slået til
	OFF	Sensortjek (supervision) slået fra
3	ON	Sensoren peger mod en mur mindre end 10 meter
	OFF	Sensoren peger mod et åbent område (ingen mur inden for 10 meter) (standard)
4	ON	Sensoren peger mod en blød belægning (græsplæne)
	OFF	Sensoren peger mod en fast belægning (cement, sten eller lign.)

Kontakt		Følsomhed
5	6	
ON	ON	Lav: Overser dyr under 75 cm/60 kg
ON	OFF	Medium: Overser dyr under 60 cm/40 kg
OFF	ON	Høj: Overser dyr under 45 cm/30 kg
OFF	OFF	Ekstra høj: Overser dyr under 30 cm/20 kg (standard)
Kontakt	Position	Funktion
7	ON	Benyttes ikke
	OFF	
8	ON	Benyttes ikke
	OFF	


Montering

Sensoren fungerer i temperaturer fra -10° C til 50° C. Det anbefales at montere sensoren i en højde af 2,3 meter fra jorden og helst i et hjørne, hvorfra den har en rækkevidde på 1-11 meter.

Monter monteringsbeslaget på bagsiden af sensoren og vægbeslaget på den ønskede placering på væggen. Tappen på monteringsbeslaget indsættes i et af hullerne på vægbeslaget, så sensoren får den ønskede vinkel.

Vær opmærksom på:

- at sensoren ikke bliver udsat for direkte sollys
- at fjerne lysreflekterende ting (f.eks. fuglebad) fra sensorens synsfelt
- at fjerne store objekter fra sensorens synsfelt (store objekter mindsker sikkerheden)
- at jo højere oppe, sensoren monteres, jo større er den blinde vinkel under sensoren (1 meter i en monteringshøjde af 2,3 meter)
- at bevægelser direkte mod sensoren kan være svære at detektere

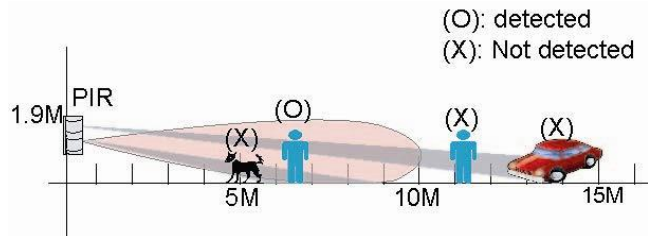

Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.



FACEBOOK : Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :
<https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/>



YOUTUBE : Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:
<https://www.youtube.com/channel/UCpHIY29gQAxOTsEeGAFHQew>



NYHEDSBREV : Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.TrueGuard.dk