


Termosensoren er udstyret med 2 smarte funktioner. Disse funktioner fungerer der, hvor almindelige røgalarmer ikke fungerer optimalt. Det kan være i køkkener, stalde o. lign. Denne sensor sikrer, at du bliver advaret, hvis der er noget i luften, som er skadeligt for dig og dine omgivelser. Termosensoren giver udslag, hvis temperaturen overstiger 57°C, eller hvis temperaturen stiger hurtigere end 8,3°C pr. minut.

Oversigt over Termosensoren

1. Lysdiode.
 - Ved lavt batteriniveau blinker dioden hvert 30. sekund.
 - Ved registrering af kraftig temperaturstigning sendes et signal til kontrolpanelet, og lysdioden vil blinke.
2. Testknap – benyttes til:
 - sammenkodning
 - test
 - at slukke for alarmen, når den er gået i gang.
3. Batterirum: Termosensoren benytter 3 stk. AA-batterier.
4. Monteringshul
5. Monteringsbeslag
6. Krog

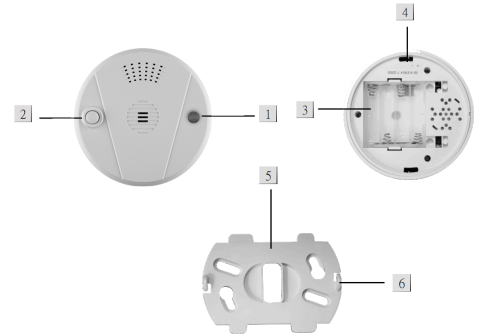



Sammenkodning via TrueConnect :

Forberedelser :

1. Indsæt 3 AA batterier i batterirummet. Nu vil termosensoren give 2 bip fra sig.

TrueConnect :

1. Log in på TrueGuard alarmens TrueConnect konto på www.TrueConnect.dk.
2. Gå ind under Indstillinger og brug kode 7982.
3. Vælg Enheder
4. Tryk på  - knappen øverst til højre for at få alarmen til at lytte efter ny enhed.
5. Tryk på termosensorens testknap. Lysdioden vil nu være tændt i 2 sekunder og termosensoren, samt kontrolpanel afgiver 2 bip.
6. Alarmpanelet vil afgive 2 bip og TrueConnect vil vise den fundne enhed.
7. Tryk på enheden for at kode den ind.
8. Tryk Ok.
9. Gå nu ind via enhedsoversigten og navngiv enheden.

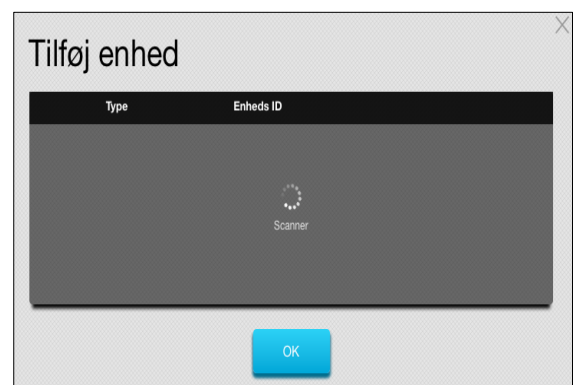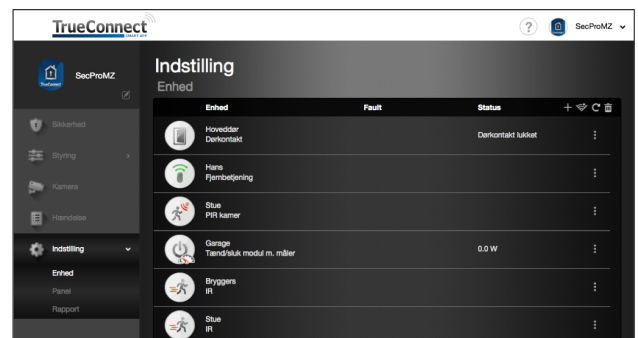

Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.



FACEBOOK: Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :
<https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/>



YOUTUBE: Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:
<https://www.youtube.com/channel/UCpHIY29gQAxOTsEeGAFHQew>



NYHEDSBREV: Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.TrueGuard.dk