

## PRS2-ZB

Med et tænd-/sluk modul kan du sætte alarmsystemet til automatisk at tænde eller slukke for 230 V-enheder som f.eks. elvarme eller lys. Tænd-/sluk modulet kan indstilles til at tænde og slukke ved bestemte hændelser, eller du kan via den gratis smartphone-app fjernstyre modulerne direkte.


Dæmperen er primært til lysdæmpning.

OBS : Modulerne skal monteres af en autoriseret elinstallatør.

Max belastning 2300W ved 230V

### Oversigt over modulerne

1. Knappen er til sammenparring med alarmpanelet
2. LED pære
3. Ekstern skifte funktion (Bruges ikke med alarmer)
4. Ekstern skifte funktion (Bruges ikke med alarmer)
5. 3V dc udgang (Bruges ikke med alarmer)
6. Input fase
7. Input nul
8. Output nul
9. Output fase

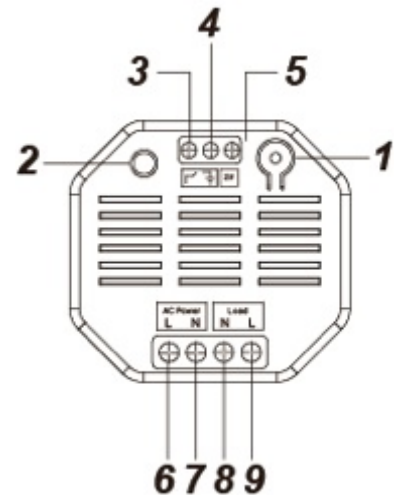

### Sammenparring med alarm panel

1. Forbind PRS2 eller PRD2 til 230V via klemme 6 og 7
2. Sæt alarmpanelet i søgetilstand
3. Hold knap 1 inde i 10 sekunder.
4. Ved korrekt sammenparring vil modulet vise sig i alarmpanelet.

### Nulstilling af PRS2 eller PRD2

1. Spænding på klemme 6 og 7
2. Hold knap 1 inde i 10 sekunder og LED'en vil blinke en gang

### Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.



FACEBOOK : Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :  
<https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/>



YOUTUBE : Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:  
<https://www.youtube.com/channel/UCpHIY29gQAxOTsEeGAFHQew>



NYHEDSBREV : Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet på [www.TrueGuard.dk](http://www.TrueGuard.dk)