


SVGS-1ZBS

TrueGuards glasbrudssensor med indbygget shock- og vibrationsdetektering er et godt supplement til dit TrueGuard alarmsystem. Glasbrudssensoren detekterer nemlig både hvis et vindue smadres, forsøges afmonteret eller i det hele taget hvis vinduet åbnes, mens alarmen er tilkoblet. Denne glasbrudssensor er dermed en multisensor, der med fordel kan monteres på udsatte vinduer.

Oversigt over sensoren

1. Funktionsknap
2. LED Indikator

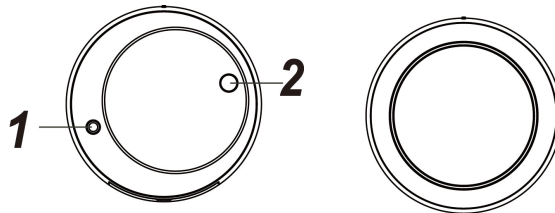




Sammenkodning af sensor og kontrolpanel

1. Indsæt det medfølgende batteri i sensoren. (Se vejledning længere nede)
2. Gå ind i **Programmerings menu**.
3. Vælg '**Enheder +/-**' og derefter '**Tilføj enhed**'.
4. Kontrolpanelet er nu i sammenkodnings-tilstand og parat til at finde nye enheder.
5. Tryk på sensorens funktionsknap (1) og hold den inde i 10-12 sekunder, indtil sensorens LED blinker.
6. Efter 6-8 sekunder vil sensorens LED blinke 2 gange for at indikere, at den er sammenkodet med kontrolpanelet, som umiddelbart herefter vil vise '**Installeret(OK)?**' og '**Glasbrudssensor**'.
7. Tryk på OK/flueben.
8. Enheden er nu sammenkodet med panelet.
9. Vælg '**Enheder +/-**' og derefter '**Ændre enhed**' – eller via webmodulet under '**Enheder**' for at ændre navn og zonetype.
10. Skriv et navn til sensoren, f.eks. 'Stue, køkken, bryggers el.lign.'. Vælg en zonetype, f.eks. 'Indbrud'.

Batteri

Denne glasbrudssensor bruger et CR2032 3V Lithium batteri.

OBS: Indsæt batteriet i holderen som vist på billedet herunder med den positive (+) side af batteriet ud mod fronten af sensoren. Du må aldrig indsætte batteriet modsat af dette. Brug en spids genstand til forsigtigt at trække batteriholderen ud af sensoren med.

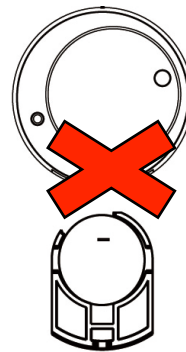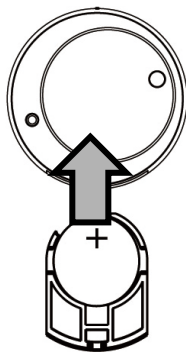

● **Reset**

TrueGuard

Hvis du vil fjerne sensoren fra dit nuværende netværk og tilslutte dig et nyt netværk, skaldu bruge "factory reset function" for at clear sensoren fra den installerede settings og informationer før den kan tilslutte et andet netværk. For at gøre dette.

1. Den kan kun resetes indenfor 3 minutter efter start up. Hvis den har været tændt længere fjern batteri og indsæt igen.
2. Pres og hold funktions knappen i 10 sekunder og slip.
3. Sensoren vil nu automatisk komme på ZigBee network.

Hvis den succesfyldt tilslutter netværket vil LED indikatoren blinke 2 gange.

● Installation

Sensoren skal installeres på et glas for at opfange shock & vibration eller glas brud. Brug den dobbeltsidet side brugt til at fastsætte sensoren til vinduet.

Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.



FACEBOOK : Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :
<https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/>



YOUTUBE : Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:
<https://www.youtube.com/channel/UCpHIY29gQAxOTsEeGAFHQew>



NYHEDSBREV : Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.TrueGuard.dk