


TrueGuard videodørtelefon VDP

Med TrueGuard videodørtelefonen får du en opringning (ligesom et helt almindeligt opkald) på din smarttelefon (IOS/Android) når der ringes på videodørtelefonen. Dermed kan du se hvem der er foran din hoveddør. Du kan se dem live og evt. snakke med dem. Du kan ligeledes via TrueConnect APP'en se live fra videodørtelefonen uanset hvor du befinder dig.

Har du TrueGuard SmartHome alarmen med indbygget skærm vil skærmen, med det samme der ringes på, vise et billede fra dørtelefonen.

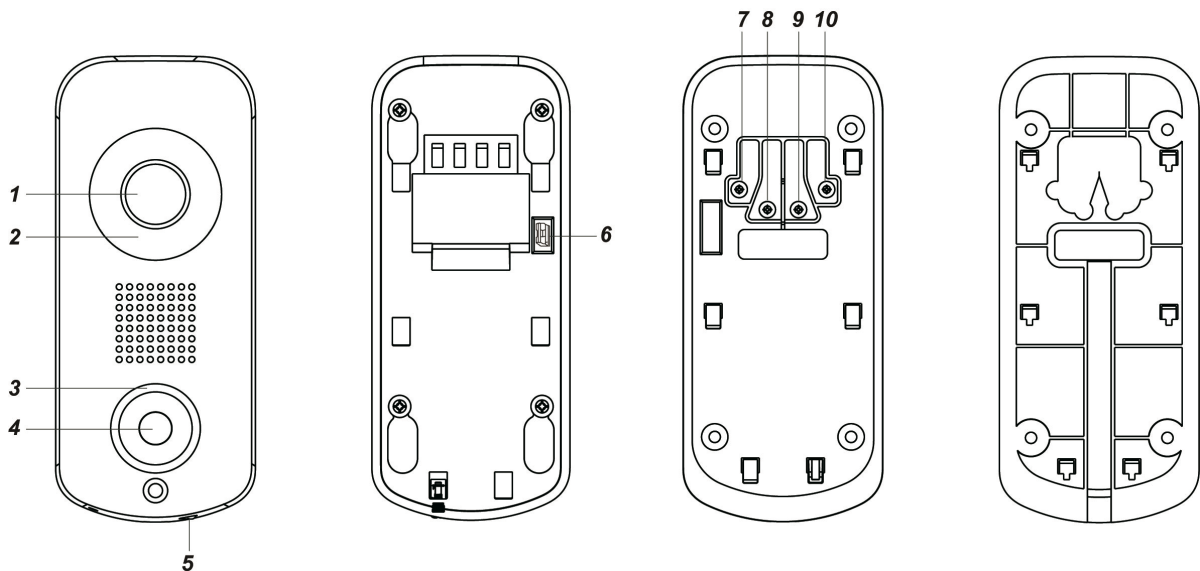

Oversigt over videodørtelefon


1. Kamera linse
2. Hvidt LED lys til nattelys
3. LED Indikator
4. Ringe knap
5. Bund skrue
6. Jumper – MÅ IKKE ÆNDRES
7. Til strømforsyning
8. Benyttes ikke
9. Benyttes ikke
10. Til strømforsyning

Strømforsyning

Videodørtelefonen skal forsynes med 12-24 V AC eller DC.

Der medfølger en strømforsyning på 12 V DC.

Monter den ene ledning på termin 7 og den anden på termin 10 (se forgående side). Der er underordnet hvilken ledning, der monteres på hvilken terminal.

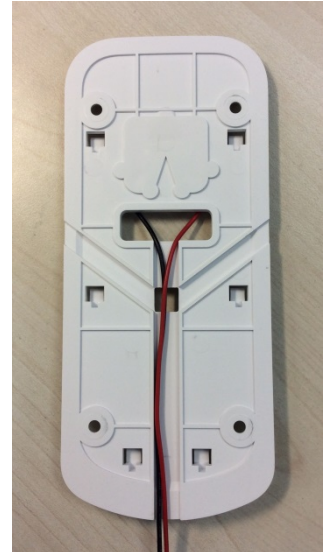



Montering

Løsn bundskruen (5) (se forrige side), for at skille og tage videodørtelefonen af beslaget. Skru skruen i igen ved montage. Umbraco nøgle medfølger.

Videodørtelefonen kan monteres udendørs.

Kamera linsen er på 134 Graders vidvinkel og kan dermed se meget bredt.

1. Først monteres beslaget på væggen med ledningerne gemt væk.
2. Herefter sættes selve videodørtelefonen på og bundskruen skrues i for at fastgøre videodørtelefonen.

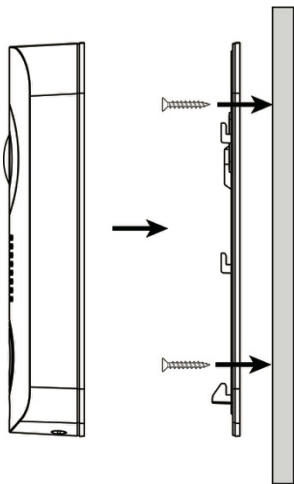

LED indikator

Videodørtelefonen har en to-farvet LED indikator (3) (se side 1) ved ringetrykket. Den viser status på videodørtelefonen.

Farve		Betydning
Blå	Blink hvert 3. Sekund	Videodørtelefon ved at blive opsat med wifi.
	Spinder rundt	Ringetryk aktiveret, venter på svar
	Tænd fast	Videodørtelefon laver video/lyd.
Orange	Tændt i 3 sekunder	Videodørtelefon ved at varme op – snart klar.
	Blink hvert 3. sekund	Kan ikke forbinde til wifi*
	Blink hvert sekund	Kan ikke forbinde til TrueConnect server.
	3 blink og tændt i 6 sekunder.	Videodørtelefonen er nulstillet til fabriksindstillinger.

***Note:** Det tager ca. 1-2 minutter for videodørtelefonen at forbinde til wifi under opstart.

Opsætning af TrueGuard videodørtelefon

Da videodørtelefonen opsættes via TrueConnect appen er det vigtigt at du har en TrueConnect konto til din TrueGuard alarm allerede.

1. Sikre at der er strøm på videodørtelefonen.
2. Vent til LED indikatoren blinker blåt hvert 3. sekund – den vil blinke orange under opstart.
3. Tag din telefon og åben APPen TrueConnect og login med dine login oplysninger.
4. Vælg 'Kamera' fanen i bunden – nummer 2 til højre.
5. Vælg 'IP kamera & Dørtelefonen'-sektionen.
6. Tryk på '+' – og følg guiden på telefonen.
7. Efter opsætning: Genstart/sluk og tænd videodørtelefonen hvorefter den vil kobles op på dit wifi.
8. I Appen kan du nu se live billeder fra videodørtelefonen i fanen 'Kamera'.
9. Når der ringes på dørtelefonen, vil din telefon blive ringet op som ved et normalt opkald – og du kan nu tale med vedkommende uden for døren.

Nulstilling

Sådan nulstiller du videodørtelefonen:

1. Sluk videodørtelefonen.
2. Tryk og hold ringetrykket inde imens du tilslutter strøm igen. Trykket skal holdes inde i 30 sekunder hvor LED indikatoren vil lyse fast orange.
3. Herefter er videotelefonen nulstillet.

Se også youtube videoer – søg efter TrueGuard på Youtube.com

Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.



FACEBOOK: Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :
<https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/>



YOUTUBE: Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:
<https://www.youtube.com/channel/UCpHIY29gQAxOTsEeGAFHQew>

NYHEDSBREV: Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet på
www.TrueGuard.dk

