


Natknop NS-8

Med en TrueGuard natknop kan du nemt betjene alarmens deltilkobling. Du kan sætte alarmen i deltilkobling og frakoble den igen. Du kan dog ikke bruge den til at fuldsikre dit alarmpanel

Oversigt over enheden

1. "ON"-knap tilkobler alarmen i "deltilkobling"
2. "OFF"-knap frakobler alarmen (fra deltilkobling)

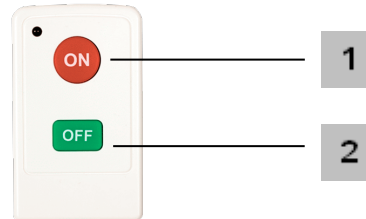


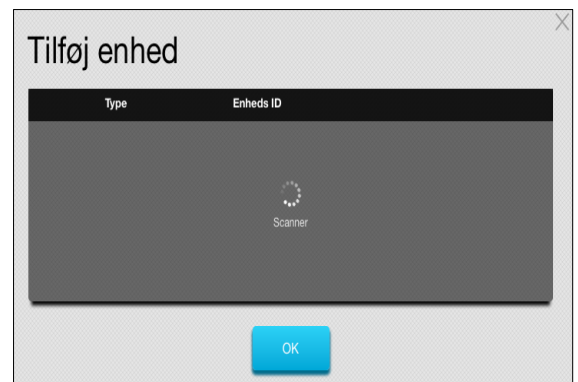
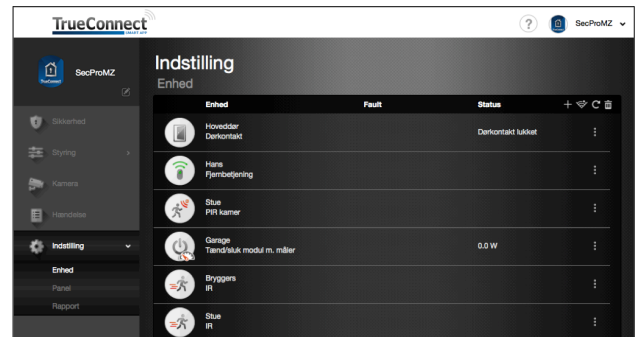
Sammenkodning via TrueConnect:

Forberedelser:

1. Isæt batteriet i panikknapen (OBS: + skal være opad)

TrueConnect:

1. Log in på TrueGuard alarmens TrueConnect konto på www.TrueConnect.dk.
2. Gå ind under Indstillinger og brug kode 7982.
3. Vælg Enheder
4. Tryk på  - knappen øverst til højre for at få alarmen til at lytte efter ny enhed.
5. Tryk på "ON"-knappen på NS-8
6. Alarmpanelet vil afgive 2 bip og TrueConnect vil vise den fundne enhed.
7. Tryk på enheden for at kode den ind.
8. Tryk OK.
9. Gå nu ind via enhedsoversigten og navngiv enheden.
10. Enheden er nu kodet korrekt ind.



Batteri

Panikknapen bruger 1 x CR2032 Lithiumbatteri

Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.



FACEBOOK: Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :
<https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/>



YOUTUBE: Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:
<https://www.youtube.com/channel/UCpHIY29gQAxOTsEeGAFHQew>



NYHEDSBREV: Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.TrueGuard.dk