

Bevægelsessensor IR-29 / IRP-29 (dyreimmun)

Med "Digitalized Adaptive Signal Processor" algoritmen er denne PIR i stand til at opfange bevægelser inden for et tildelt område og sende signal til kontrolpanelet om at aktivere alarmen, hvis en indbrudstyv bevæger sig i området.

En korrekt installeret og tilkoblet sensor vil i det øjeblik, den bliver aktiveret, sende besked til panelet og alarmen vil gå i gang. Bevægelsessensoren fås med og uden dyreimmunitet.

Oversigt over sensorerne

1. Testknap/LED indikator
2. Batteriflap
3. Supervisionsjumper
4. Følsomhedsjumper
5. Sabotagekontakt

Jumper til:



Når supervisionsjumperen er slået til, sender sensoren med jævne mellemrum kontrolsignal til kontrolpanelet for at tjekke, om den er i orden.

Jumper fra:



Når følsomhedsjumperen er slået fra, er sensorens følsomhed normal. Når jumperen er slået til, er følsomheden høj.




Sammenkodning via TrueConnect :

Forberedelser :

1. Fjern batteriflappen fra sensoren.
2. Lad den varme op i ca 2 min.

TrueConnect :

1. Log in på TrueGuard alarmens TrueConnect konto på www.TrueConnect.dk.
2. Gå ind under Indstillinger og brug kode 7982.
3. Vælg Enheder
4. Tryk på  - knappen øverst til højre for at få alarmen til at lytte efter ny enhed.
5. Tryk på sensorens testknap.
6. Alarmpanelet vil afgive 2 bip og TrueConnect vil vise den fundne enhed.
7. Tryk på enheden for at kode den ind.
8. Tryk Ok.
9. Gå nu ind via enhedsoversigten og navngiv enheden.

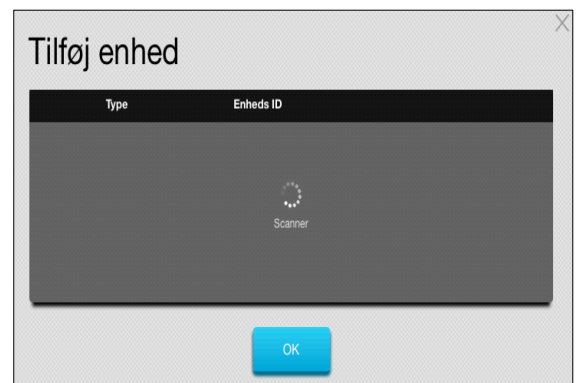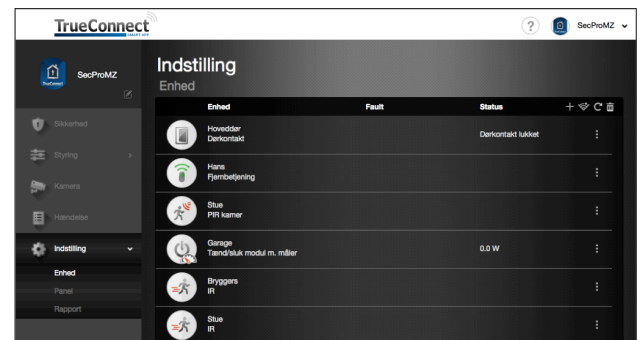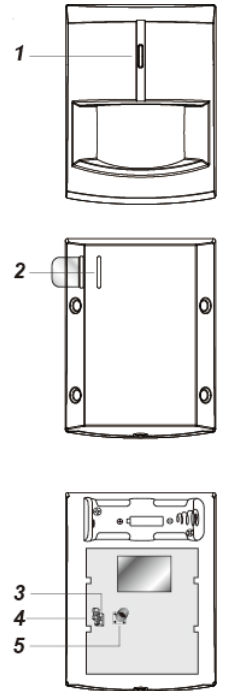

Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.



FACEBOOK: Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :

<https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/>



YOUTUBE: Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:

<https://www.youtube.com/channel/UCpHIY29gQAxOTsEeGAFHQew>



NYHEDSBREV: Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.TrueGuard.dk