

Vidvinklet fotosensor med blitz CTC-862/CTC-862P (Dyreimmun)



PIR Fotosensor er en trådløs bevægelsessensor med indbygget kamera og blitz. Når alarmsystemet er tilkøbet, og sensoren registrerer bevægelse vil kameraet automatisk tage tre billeder. Det første billede tages øjeblikkeligt ved aktivering, det andet billede tages to sekunder efter aktivering og det tredje billede fire sekunder efter aktivering. Sensoren kan også tage billeder ved forespørgsel via TrueConnect appen. I svagt oplyste områder og i mørke vil blitzen automatisk blive tændt ved aktivering.

Billederne kan ses på TrueConect APP'en eller på www.TrueConnect.dk under Hændelser.

Hvis TrueGuard alarmpanelet, som foto sensoren er kodet sammen med, har SIM kort i, kan billederne sendes via MMS. Derudover kan man få en SMS-besked med oplysninger om hvilken sensor der er blevet aktiveret. **OBS:** Der kan maksimalt tilføjes op til seks PIR Fotosensorer til alarmen.

Oversigt over sensoren

1. Blitz
2. Blå LED indikator/testknop
3. PIR Sensor
4. Kamera linsen
5. Batteridæksel
6. Sabotagekontakt
7. Batterirum
8. Sensitivitet-jumper (JP3)
Jumper on = Høj sensitivitet
Jumper off = Normal sensitivitet (default)
9. Sleptimer jumper (JP2)
Jumper on = Går ikke i sleep-mode efter aktivering (default)
Jumper off = Går i sleep-mode i ca. 1 min efter aktivering

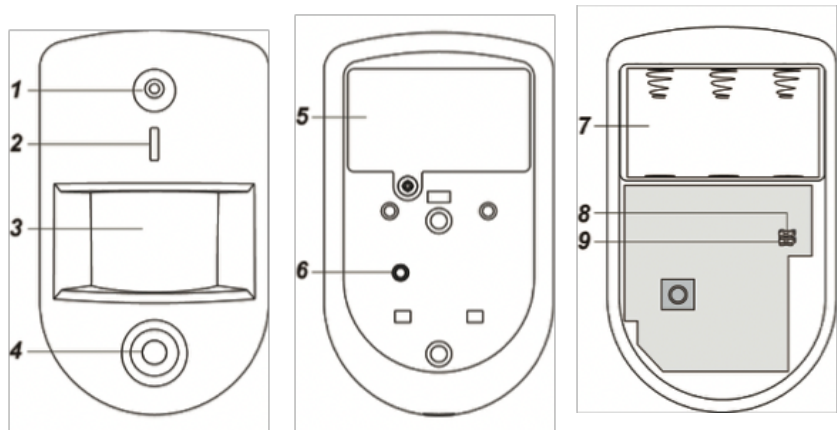

Sammen kodning af sensoren i kontrolpanel.

Klargøring af sensor :

1. Indsæt batterierne i PIR Fotosensoren. Du har nu 3 minutter til at sammenkode PIR Fotosensoren med alarmsystemet. Enheden skal være under sabotage under sammenparring (altså skal du IKKE holde kontakt 6 inde)
2. Hvis der går mere end 3 minutter og du derfor ikke kan kode PIR Fotosensoren ind i systemet, så skru da batteridækslet af og tag batterierne ud og sæt dem i igen efter ca. 10-15 sekunder. Du har nu igen 3 minutter til at sammenkode enheden med alarmsystemet.

VIGTIGT

PIR Fotosensoren må ikke monteres, så det peger mod:

Temperaturregulerende kilder som f.eks. brændeovn, fyr, radiatorer eller aircondition. En hurtig niveauændring i varmen foran sensoren vil aktivere alarmen.


Bevægelige objekter som f.eks. et gardin.

Store objekter, som kan hindre kameraets "udsyn".

Vidvinklet fotosensor med blitz CTC-862/CTC-862P (Dyreimmun)

Sammenkodning af fotosensor via TrueConnect.

1. Sæt batterier i sensoren – vær opmærksom på at vende dem rigtigt.
2. Login på TrueConnect.dk med dit login.
3. Vælg 'Indstillinger' og indtast teknikerkode (standard 7982)
4. Vælg 'Enheder'
5. Tryk nu på '+'-ikonet øverst til højre og alarmpanelet vil nu scanne/lytte efter ny enhed.
6. Tryk på sensorens testknap og hold den inde i 10 sekunder, den hvide blitz vil nu afgive et blink.
7. Indenfor 30 sek. efter vil TrueConnect vise den nye sensor. Sæt kryds i checkboksen og tryk tilføj.
8. Sensoren er nu kodet ind i alarmerne.
9. Navn på sensoren og hvordan den skal reagere, kan nu ændres ved at trykke på de 3 prikker til højre for sensoren under Enheder.

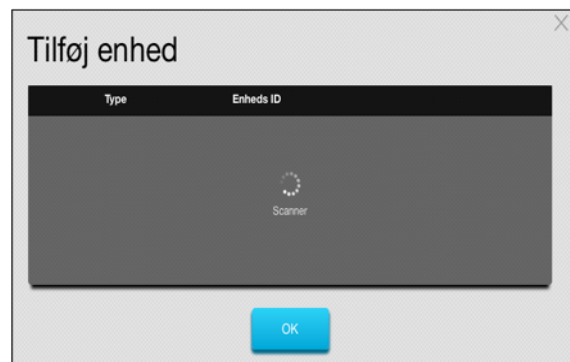

Montering

For bedste udnyttelse af PIR Fotosensoren anbefales det, at montere den i ca. 2 meters højde i et hjørne eller på en lodret væg. Herfra vil sensoren registrere bevægelser i en afstand af 1-11 meter.

Blå LED indikator/testknap

1. Når LED indikatoren blinker *én gang hvert 2. sekund* er det for at indikere, at:
 - a. der er lavt batteri, eller
 - b. der ikke er forbindelse til kontrolpanelet
2. LED indikatoren vil lyse i *30 sekunder* for at indikere, at PIR Fotosensoren varmer op.
3. LED indikatoren blinker *to gange* for at indikere, at PIR Fotosensoren er sammenkoblet succesfuldt med kontrolpanelet.

Sabotagekontakt

PIR Fotosensoren er udstyret med en sabotagekontakt, som vil aktivere alarmerne, hvis nogen forsøger at afmontere eller ødelægge sensoren. Sabotagealarmerne vil automatisk få sensoren til at "sove" i fem minutter i tilfælde af batteriskift.

Batteri

PIR Fotosensoren benytter 3 x CR123 litiumbatterier. Lav batteristatus rapporteres til kontrolpanelet. Ved skift af batteri: Fjern de gamle batterier og tryk to gange på testknappen for at aflade sensoren helt. Vær opmærksom på, at PIR-kameraet "sover" fem minutter efter batteriskift. Dette sker for, at sensorens sabotagekontakt ikke aktiverer alarmerne.

Anmodning om billeder

Ved hjælp af TrueConnect appen til smartphone eller webmodulet er det muligt, at forespørge på billede fra PIR Fotosensorerne.

Vidvinklet fotosensor med blitz CTC-862/CTC-862P (Dyreimmun)

Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.



FACEBOOK: Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :
<https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/>



YOUTUBE: Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:
<https://www.youtube.com/channel/UCpHIY29gQAxOTsEeGAFHQew>



NYHEDSBREV: Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.TrueGuard.dk