






Tastatur KP-15 (udendørs)

Tastaturet benyttes til at til- og frakoble alarmsystemet. Dette gøres ved at indtaste en af de brugerkoder, du har aktiveret i kontrolpanelet, og derefter trykke på en af de tre til- og frakoblingsknapper (5, 6 eller 8 på illustrationen nedenfor). KP-15 kan monteres udendørs og er vejrbestandig med sin IP44 godkendelse.

Oversigt over tastatur:

1. Grøn aktivindikator
2. Rød signalindikator
3. Orange fejlindikator
4. Flytbare dele (skubbes ud i forbindelse med montering og skubbes tilbage bagefter)
5.  Tilkobling i **FULD-sikring**
6.  Tilkobling i **SKAL-sikring**
7.  Tast (benyttes i forbindelse med ændring af PIN-kode)
8.  Frakoblingstast
9. # tast
10. * tast
11. + tast (tryk på begge taster (7 og 9) for at aktivere ulykkes-/sygdomsalarm)
12. Brand tast (tryk på begge taster (4 og 6) for at aktivere brandalarm)
13. A tast (tryk på begge taster (1 og 3) for at aktivere panikalarm/overfaldsalarm)
14. Monteringshuller
15. Sabotagefjeder
16. Lydgiver
17. Batteriflap

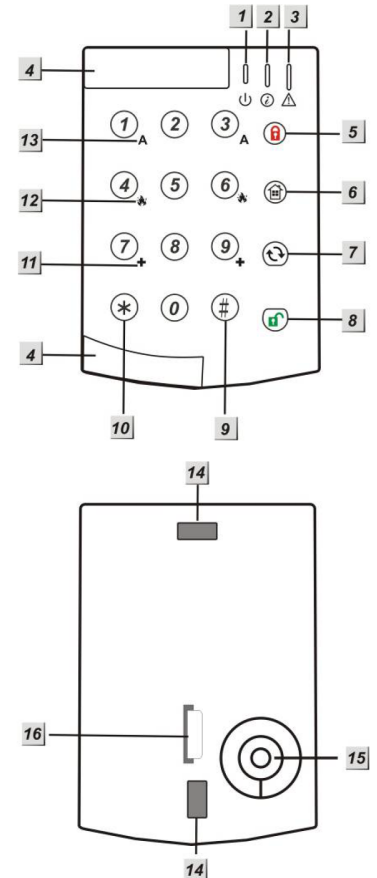

Batteri

Tastaturet benytter 1 stk. CR2450 litium batteri med en typisk batterilevetid på op til 4 år ved fire daglige aktiveringer. For at spare strøm slukker tastaturet, hvis det ikke har været brugt i 5 sekunder. Det tændes automatisk ved tastetryk.

Ved batteriskift skal det eksterne tastatur stå i test-mode (se nedenfor) så sabotagefjederen ikke bliver udløst.

Tastatur KP-15 (udendørs)

Sammenkodning via TrueConnect :

Forberedelser :

1. Fjern batteriflappen fra sensoren.
2. Lad den varme op i ca 2 min.

TrueConnect :

1. Log in på TrueGuard alarmens TrueConnect konto på www.TrueConnect.dk.
2. Gå ind under Indstillinger og brug kode 7982.
3. Vælg Enheder

4. Tryk på  - knappen øverst til højre for at få alarmen til at lytte efter ny enhed.

5. Tast "0000" på tastaturet og tryk derefter *. Tastaturet vil give et langt bip, og den grønne og orange LED indikator (1 + 3) vil lyse og skifte til, at grøn aktivindikator står og blinker. Tastaturet er nu i testtilstand.


6. Tryk nu * og derefter 1 på tastaturet. Grøn og rød LED indikator står skiftevis og blinker indtil kontrolpanelet har afgivet 2 bip. Herefter står grøn aktiv indikator og blinker igen.


7. Alarmpanelet vil afgive 2 bip og TrueConnect vil vise den fundne enhed.

8. Tryk på enheden for at kode den ind.

9. Tryk Ok.

10. Gå nu ind via enhedsoversigten og navngiv enheden.

11. VIGTIGT – Tryk 2 gange på  på tastaturet for at komme ud af testtilstand. Alt lys vil nu slukke på tastatur efter ca 10 sekunder.

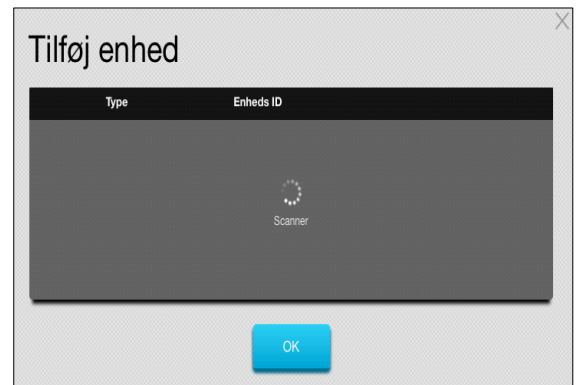

Test af det eksterne tastatur

Efter sammenkodningen anbefales det at teste det eksterne tastatur.

1. I kontrolpanelets programmeringsmenu vælges 'Gå test'.
2. Placer tastaturet der, hvor det skal monteres.
3. Indtast den forudindstillede PIN-kode '0000' på tastaturet og tryk derefter *. Tastaturet vil give et langt bip, og grøn aktivindikator (1) begynder at blinke. Tastaturet er nu i testtilstand.
4. Tryk * og derefter tasten 1 på tastaturet, hvis tastaturet bipper 4 gange skal du i stedet taste * og derefter tasten 7. Hvis det eksterne tastatur og kontrolpanelet er korrekt sammenkodet og inden for rækkevidde, vil kontrolpanelet bekræfte, at det har fundet en ny enhed med et enkelt langt bip. Tryk "OK" på kontrolpanelet og afslut testtilstand på det eksterne tastatur.
5. Tryk 2 gange på hængelås op (7) på tastaturet for at komme ud af testtilstand.

Bemærk at de indkodede brugerkoder fra alarmen vil blive synkroniseret ud i tastaturet af sig selv.

Tastatur KP-15 (udendørs)

OBS

Under monteringen skal du være opmærksom på, at tastaturets sabotagefjeder er trykket helt ind.

Nulstilling af tastaturet

Hvis der opstår fejl, eller hvis du glemmer PIN koden, kan tastaturet nulstilles på følgende måde:

1. Fjern batteriet og slå sabotagefjederen (15) fra.
2. Tryk på "3" tasten mens du sætter batteriet tilbage i tastaturet.
3. Hold "3" tasten inde, indtil tastaturet afgiver tre korte bip.
4. Tastaturet har nu sine fabriksindstillinger, og sammenkodning mv. skal foretages på ny.

Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.



FACEBOOK: Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :
<https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/>



YOUTUBE: Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:
<https://www.youtube.com/channel/UCpHIY29gQAxOTsEeGAFHQew>



NYHEDSBREV: Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.TrueGuard.dk