




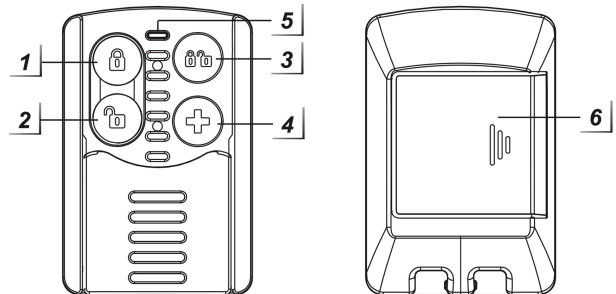


Fjernbetjening RC-16

Fjernbetjeningen benyttes til at til- og frakoble alarmen med et enkelt tryk. Desuden er fjernbetjeningen udstyret med en valgfri, som kan anvendes til tilkalde hjælp eller styre scenarier.

Oversigt over RC-16

1.  Tilkobler alarmen i FULD-sikring
2.  Frakobler alarmen
3.   Tilkobler alarmen i SKAL-sikring
4.  Panikknop / tilkalde hjælp / scenarie
5. Signalindikator
6. Batteridæksel







Sammenkodning via TrueConnect :

Forberedelser:

1. Afmontere batteridæksel
2. Isæt 1 x CR2032 i batterirum og luk batterirum igen.

TrueConnect:

1. Log in på TrueGuard alarmens TrueConnect konto på www.TrueConnect.dk.
2. Gå ind under Indstillinger og brug kode 7982.
3. Vælg Enheder
4. Tryk på  - knappen øverst til højre for at få alarmen til at lytte efter ny enhed.
5. Tryk på  knappen på fjernbetjeningen.
6. Alarmpanelet vil afgive 2 bip og TrueConnect vil vise den fundne enhed.
7. Tryk på enheden for at kode den ind.
8. Tryk OK.
9. Gå nu ind via enhedsoversigten og navngiv enheden.
10. Enheden er nu kodet korrekt ind.

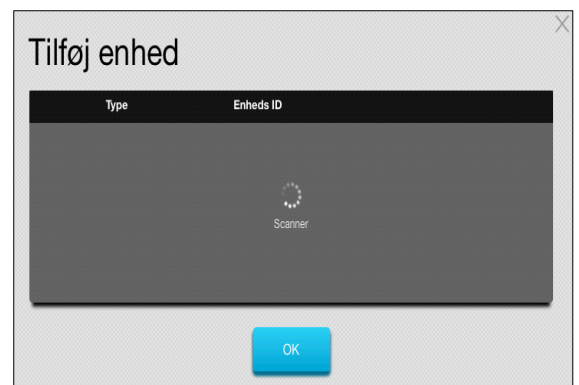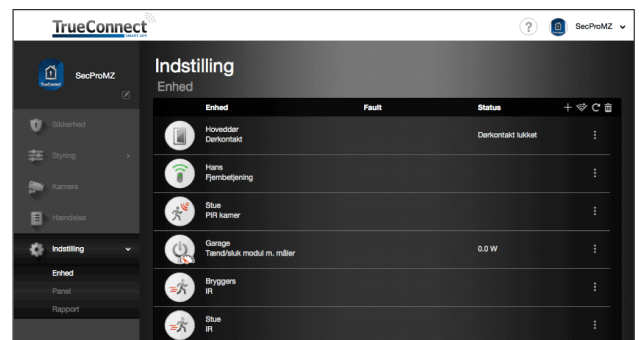

Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.



FACEBOOK: Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :

<https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/>



YOUTUBE: Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:

<https://www.youtube.com/channel/UCpHIY29gQAxOTsEeGAFHQew>



NYHEDSBREV: Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.TrueGuard.dk