


## Ekstern Sirene SR-18

Med en ekstern sirene monteret inde eller ude øges alarmsystemets sikkerhed betragteligt. Sirenen afgiver et højt lydtryk på 104 dB, som stresser tyven og gør omgivelserne opmærksomme på indbruddet. Jo mere støj jo bedre.

### Oversigt over sirene SR-18:

1. **Montagehuller**
2. **Batterirum**  
Sirenen benytter 4 x 1,5 V D-batterier. Sirenen melder lavt batteriniveau til kontrolpanelet. Ved normal brug holder batteriet i ca. to år.
3. **Testknap**
4. **Sabotagefjeder**
5. **Tænd/sluk-knap**
6. **Buzzer / Lydgiver**

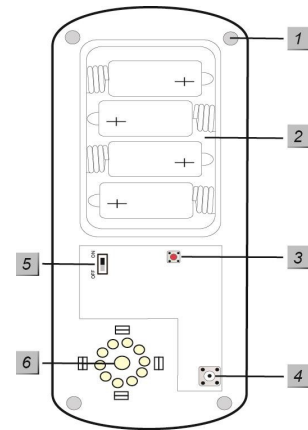

### Opsætning af sirene


Sæt batterierne i sirenen, som vist på oversigtsbilledet.

### Sammenkodning via TrueConnect :



Forberedelser :

1. Afmonter sireneskjold
2. Isæt 4 x D-batterier i batterirum og luk batterirum igen.

TrueConnect :

1. Log in på TrueGuard alarmens TrueConnect konto på [www.TrueConnect.dk](http://www.TrueConnect.dk).
2. Gå ind under Indstillinger og brug kode 7982.
3. Vælg Enheder
4. Tryk på  - knappen øverst til højre for at få alarmen til at lytte efter ny enhed.
5. Tryk på sirens testknap i ca. 1 sekund. Alarmpanelet vil afgive 2 bip og TrueConnect vil vise den fundne enhed.
6. Tryk på enheden for at kode den ind.
7. Tryk OK.
8. Enheden er nu kodet korrekt ind.
9. Du kan nu gå ind via enhedsoversigten og navngiv enheden.

Handling	Lydsignaler
Fuldsikring / deltilkobling	1 bip
Frakobling	2 bip
Tilkobling (Lavt Batteri)	3 bip
Frakobling (Lavt Batteri)	3 bip
Tilkobling (Sabotage)	5 bip
Frakobling (Sabotage)	5 bip
Gamle alarmer	1 kort bip
Sabotage Alarm	Vedvarende bip i 3 min
Indgangs-/Udgangs-Lyd	Nedtællings-bip

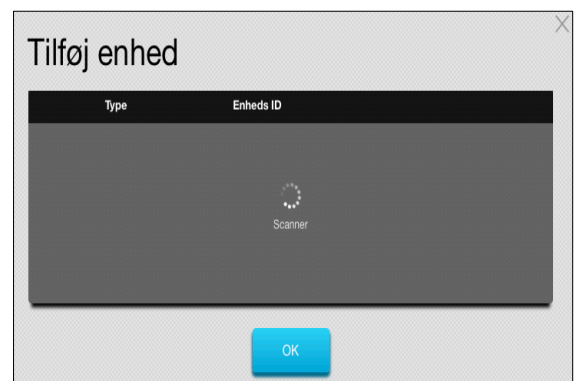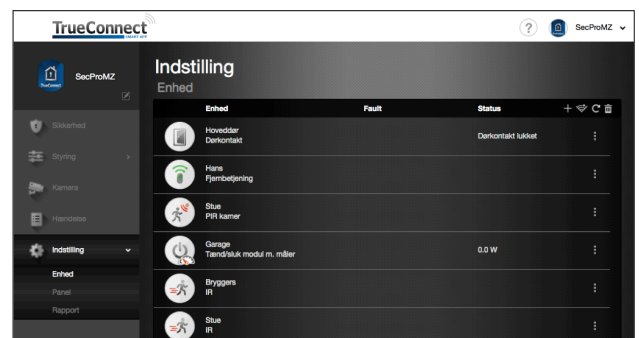

### Montering

Sirenen monteres inde eller ude med de tilhørende skruer og plugs. Efter montering anbefales det at teste sirenen ved at aktivere alarmeren.

#### OBS

Under monteringen skal du være opmærksom på, at sirens sabotagefjeder er trykket helt ind. Hvis der lyder fem korte bip, når du slår alarmeren til, betyder det, at sabotagefjederen ikke er trykket ordentligt ind.

### Batteriskift

1. Sørg for, at alarmeren er slået fra.
2. Afmonter sirens forside. Afmonter forsiden på batterirummet og fjern batterierne.
3. Tryk én gang på sabotagefjederen for at aflade sirenen helt.
4. Indsæt de nye batterier.
5. Monter batterirumsforsiden og derefter sirens forside. Sørg for, at sabotagefjederen er trykket helt ind, når du monterer sirenen igen.

### Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.



FACEBOOK: Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :

<https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/>



YOUTUBE: Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:

<https://www.youtube.com/channel/UCpHIY29gQAxOTsEeGAFHQew>

NYHEDSBREV: Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet på



[www.TrueGuard.dk](http://www.TrueGuard.dk)