


DC-15 Trådløs/trådført dør- og vindueskontakt

Dørkontakten monteres på døre eller vinduer. Den registrerer, hvis en dør/et vindue er åbent, når alarmen kobles til, samt hvis døre/vinduer bliver åbnet, mens alarmen er tilkoblet.

Dørkontakten benyttes oftest på indgange til boligen, men den kan også anvendes til at koble andre trådførte sensorer til alarmen, da den har en potentialefri indgang.

Oversigt over dørkontakten:

1. LED-indikator og test knap.
2. Monterings / Skruehuller
3. Sabotagefjeder (registrerer hvis sensoren fjernes)
4. Batteriflap.
5. Skrue
6. Potentialefri indgang
7. Jumper 2: Supervision-jumper, Jumper på: Supervision aktiveret Jumper af: Supervision deaktiveret
8. Jumper 3: Bypass-jumper Jumper på: Potentialefri indgang benyttes uden brug af intern magnet (punkt 6 på billedet) Jumper af: Intern magnet bruges – evt. sammen med den potentialefri indgang. (Standard)

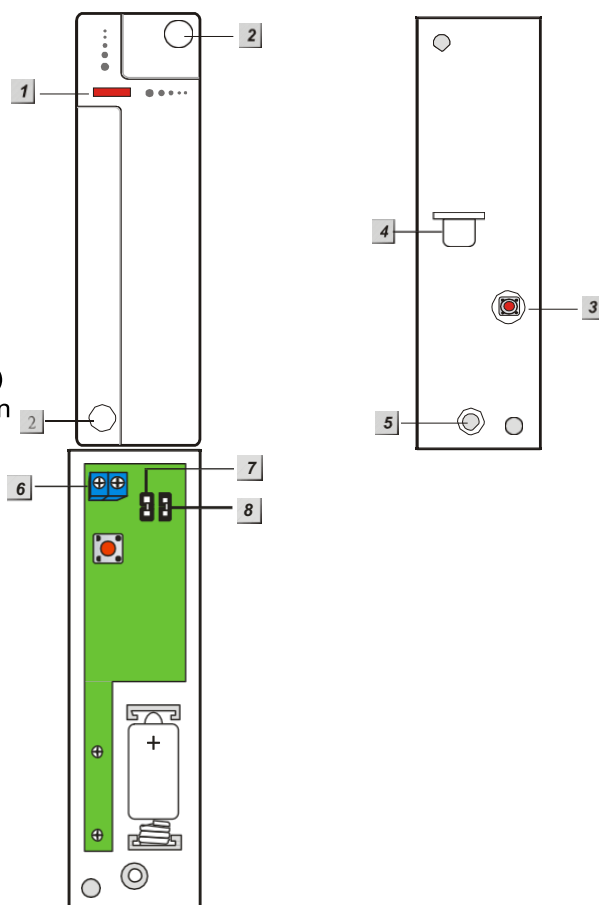


Sammenkodning via TrueConnect :

Forberedelser:

1. Fjern batteriflappen på bagsiden af DC-15

TrueConnect:

1. Log in på TrueGuard alarmens TrueConnect konto på www.TrueConnect.dk.
2. Gå ind under Indstillinger og brug kode 7982.
3. Vælg Enheder
4. Tryk på **+** - knappen øverst til højre for at få alarmen til at lytte efter ny enhed.
5. Tryk på testknappen på enheden (se billedet).
6. Alarmpanelet vil afgive 2 bip og TrueConnect vil vise den fundne enhed.
7. Tryk på enheden for at kode den ind.
8. Tryk OK.
9. Gå nu ind via enhedsoversigten og navngiv enheden.
10. Enheden er nu kodet korrekt ind.

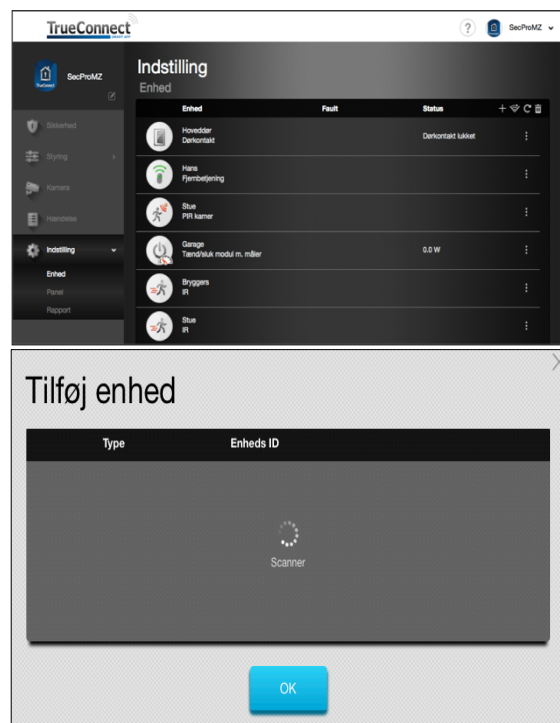



Batteri:

Dørkontakten benytter 1 stk. CR2 3V Litiumbatteri

OBS

Vær opmærksom på, at dørkontaktens sabotagefjeder skal være trykket helt ind.

Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.



FACEBOOK : Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :

<https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/>



YOUTUBE : Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:

<https://www.youtube.com/channel/UCpHIY29gQAxOTsEeGAFHQew>



NYHEDSBREV : Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.TrueGuard.dk